

SEMI-TRACTION

AUTOMOTIVE ACCU

**BETROUWBARE STROOMVOORZIENING.
DIEPONTLADING TOT 50%.**

Dynac Semi-Traction is een semi-tractie accu die energie levert aan stroomverbruikers aan boord van campers, caravans en boten maar ook trucks en bussen. Deze stroomverbruikers, zoals verlichting, koelkasten en boordcomputers of laadkleppen, vragen veel cyclisch vermogen van een accu. Dynac Semi-Traction is bestand tegen diepontlading tot 50% en deze accu is geschikt voor seizoensgebonden gebruik. Ideaal voor recreatievoertuigen met lichte tot middelzware stroomverbruikers. Verkrijgbaar in een serie 12V accu's van 50Ah tot en met 230Ah en uitgevoerd als natte accu of gesloten onderhoudsvrije accu (SMF).



KENMERKEN







- **BETROUWBARE STROOMVOORZIENING**
- **BESTAND TEGEN DIEPONTLADING TOT 50%**
- **IDEAAL VOOR SEIZOENSGEBONDEN GEBRUIK**
- **BESCHIKBAAR ALS NATTE ACCU OF GESLOTEN ONDERHOUDSVRIJE ACCU**
- **AANBEVOLEN VOOR RECREATIEVOERTUIGEN MET LICHTE TOT MIDDELZWARE STROOMVERBRUIKERS**

power on command



NATTE ACCU

MODELLEN & SPECIFICATIES







Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodembevestiging
95406	STV 95406N	12	50	40	L1	210	175	190	190		1	B3
95804	STV 95804N	12	105	85	Compact L	345	175	230	230		1	-
96002	STV 96002N	12	125	100	Compact H	345	175	285	285		1	-
96051	STV 96051N	12	130	105	A	513	189	200	220		1	-
96351	STV 96351N	12	180	135	B	513	223	203	223		1	-
96801	STV 96801N	12	230	180	C	514	276	222	242		1	-

ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

WATERVERBRUIK	BEHOUD VAN LADING	TRILLINGSBESTENDIGHEID	LEVENSDUUR
W2	C2	V1	E2

SMF


MODELLEN & SPECIFICATIES

Model	Artikel nummer	Voltage (V)	Capaciteit (Ah/20hr)	Capaciteit (Ah/5hr)	Box type	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Totale hoogte (mm)	Poolschema	Pool type	Bodembevestiging
95502	STV 95502SMF	12	60	50	L2	242	175	190	190		1	-
95602	STV 95602SMF	12	75	60	L3	278	175	190	190		1	-
95752	STV 95752SMF	12	90	75	L5	353	175	190	190		1	-
24DC	STV 24DC	12	75	60	24	260	172	200	223		Dual	B1
27DC	STV 27DC	12	90	72	27	303	172	200	223		Dual	B1
31DC	STV 31DC	12	105	84	31	330	172	217	238		Dual	-


ACCU-NORMERING VOLGENS EN 50342-6

	WATERVERBRUIK	BEHOUD VAN LADING	TRILLINGSBESTENDIGHEID	LEVENSDUUR
SMF	W2	C2	V1	E2
DC	W4	C2	V2	E1


POOLTYPE 1




POOLTYPE DUAL



BODEMBEVESTIGING B1



BODEMBEVESTIGING B3

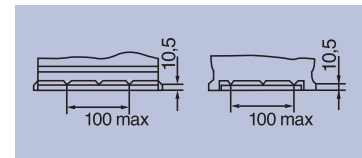

ONDERHOUD EN LADEN

Onderhoud uw accu met een acculader van SC Power of GYS. Voor SEMI-TRACTION accu's adviseren wij de volgende acculaders afhankelijk van de capaciteit van uw accu (Ah).

Model	Specificaties	Beschrijving	Capaciteitsbereik (Ah)
SC70	12V 1.8/7A	SC Power hoogwaardige, slimme acculader – 9 fases (OBDII)	12-120
SC120	12V 3.8/12A	SC Power hoogwaardige, slimme acculader – 9 fases (OBDII)	20-180
BATIUM 15-24	6/12/24V 7/10/15A	GYS slimme automatische acculader	35-225

