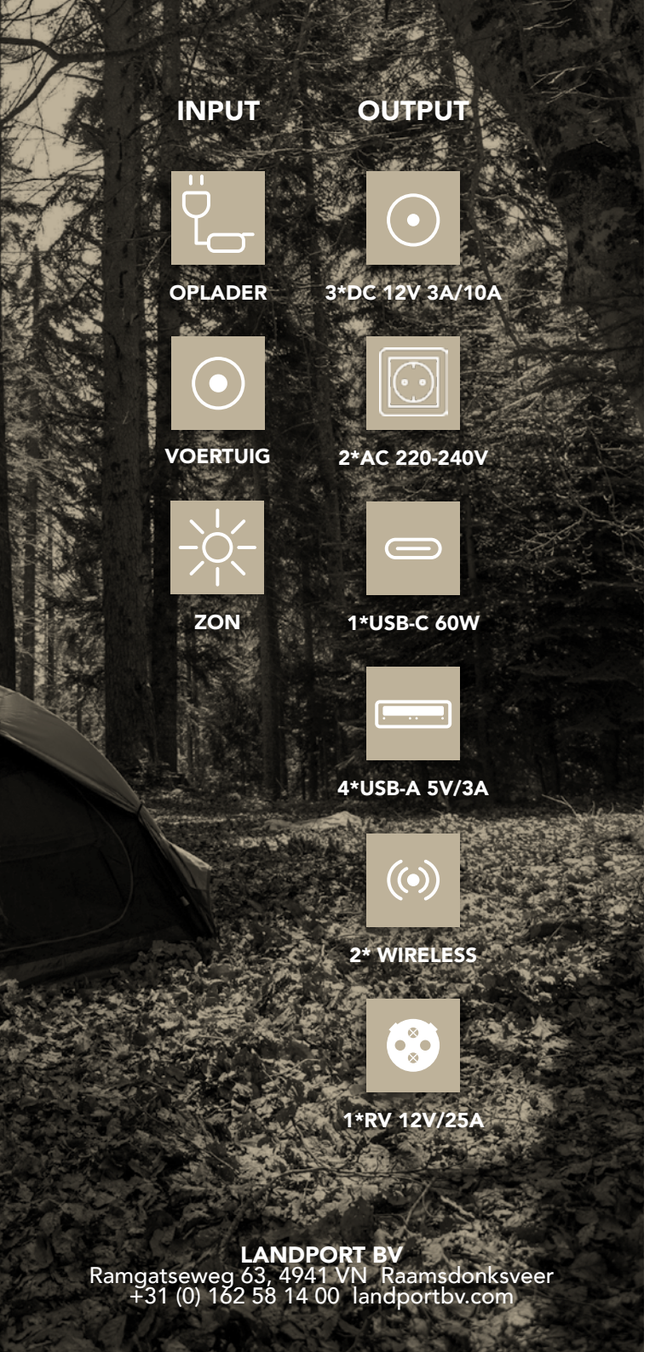

LANDPORT BV
Ramgatseweg 63, 4941 VN Raamsdonksveer
+31 (0) 162 58 14 00 landportbv.com

Input		
AC Opladen	Spanning	100-240VAC
	Maximale laadvermogen	500W
Voertuig input	Spanning	12-30V
	Maximale laadvermogen	250W
Zonnepa-neel (PV)	Spanning	35-150V
	Maximale laadvermogen	700W

Opmerkingen:

1. PV-opladen heeft een automatische activerings-oplaadfunctie (plug en play): wanneer de PV is verbonden met het product, wordt het apparaat automatisch geactiveerd voor opladen zolang de zonnepanelen energie geven; Als u deze functie niet wilt, koppelt u de PV-oplaadkop los nadat deze volledig is opgeladen.

2. Het apparaat kan tijdens het opladen tegelijkertijd ontladen worden.

Output		
AC output	Nominaal uitgangsvermogen	2000W
	Overbelastings capaciteit	2000W-2500W kortstondig
	THD	< 5%
	Spanning	220-240VAC
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
	Thermische beveiliging	Ja
	Geluid	<54dB
RV 12V/25A	Nominale spanning	12V
	Nominale stroom	25A
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
DC 12V/ 10A output	Nominale spanning	12V
	Nominale stroom	10A
	Overbelasting	>120W, 2s
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
DC 12V/3A output	Nominale spanning	12V
	Nominale stroom	3A
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
USB output	Nominale spanning	5V
	Nominale stroom	3A
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
Type-C output	Snel opladen type	PD2.0 (60W Max)
	Nominaal vermogen	5-15V/3A, 20V/5A
	Kortsluitingsbeveiliging	Ja
Draadloos opladen	Qi1.2.4 standaard compatibel	Ja
	Uitgangsvermogen	5-15W

LP ENERGY

EB200
DRAAGBARE GENERATOR

EB200

KRACHTIG & DRAAGBAAR

De LP Energy EB200 is een krachtige draagbare stroomgenerator en levert dezelfde kwaliteit als de gangbare netstroom. Door de EB200 kunnen al uw elektrische gereedschappen en apparaten tot 2.000W (2.500W piekstroom) zonder problemen van stroom worden voorzien.

Dankzij de batterij van deze generator (2000Wh) kan een laptop gerust tientallen keren opladen, een koelkast kan tot wel enkele dagen draaien en ook kunt u een paar uur ongestoord slijpen of boren. Ook een koffieapparaat kan gerust meerdere uren non-stop koffie zetten voor de collega's. Verder kan de generator opladen via netstroom of tot 700W met zonnepanelen. De portable power generator wordt dankzij de geïntegreerde MPPT ook bij licht bewolkt weer effectief geladen via de optionele zonnepanelen. De generator kan op bijna alle zonnepanelen worden aangesloten.

De LP Energy stroomgenerator is een hoogwaardig product en wordt over het algemeen gebruikt voor recreatie, klussen of noodstroom. Deze generator is speciaal ontworpen voor krachtige apparaten zoals een boormachine, slijptol, heggenschaar, kleine koelkast, TV en als oplader voor diverse accessoires. Dit maakt de generator ideaal voor de bedrijfswagen of kampeerauto en caravan als stroomvoorziening. De generator wordt geleverd met een lader voor het lichtnet, een laadkabel voor in het voertuig en een MC4-laadkabel voor zonnepanelen. Laden en ontladen kan op hetzelfde moment. Er zit ook een handleiding bij met een garantiekaart en kwaliteitscertificaat.

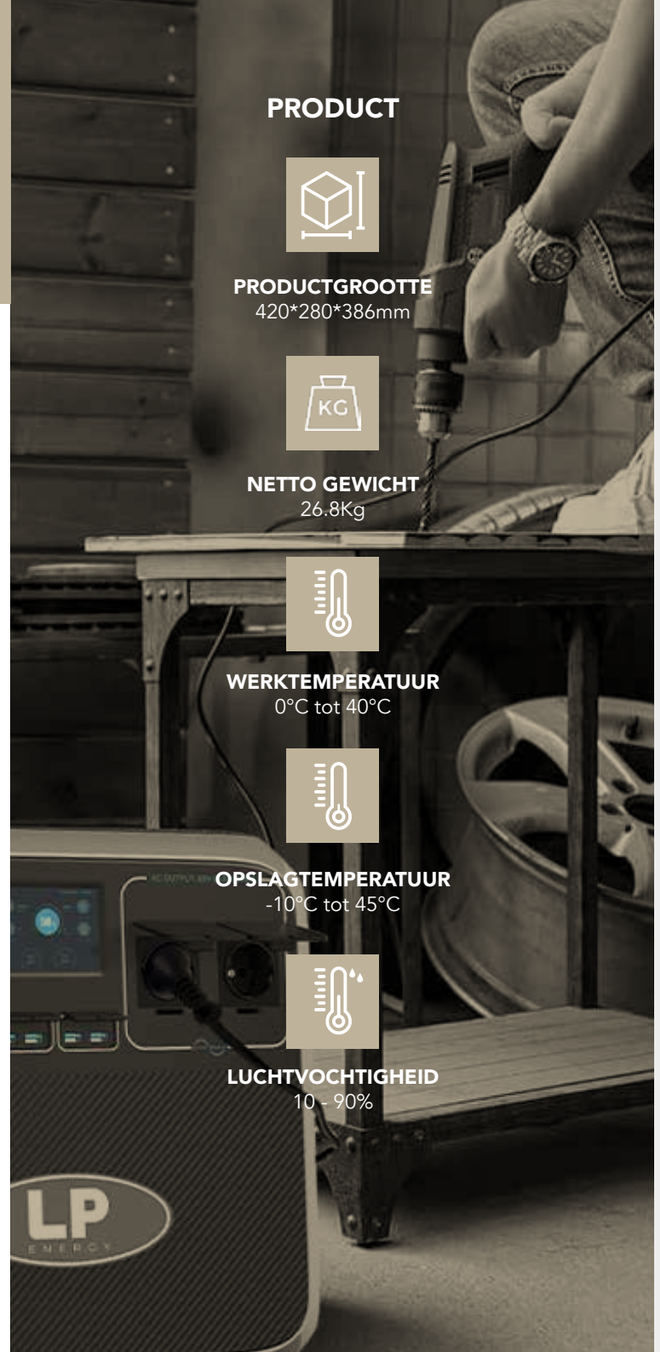

PRODUCT

PRODUCTGROOTTE
420*280*386mm

NETTO GEWICHT
26.8Kg

WERKTEMPERATUUR
0°C tot 40°C

OPSLAGTEMPERATUUR
-10°C tot 45°C

LUCHTVOCHTIGHEID
10 - 90%

Battery Pack	
Capaciteit	2000Wh, 40.0Ah
Spanning	50VDC
Kortsluitingsbeveiliging	Ja
Output overstroombeveiliging	70A
Maximale opslag temperatuur	45°C
Maximale werk- en laad temperatuur	55°C
Minimale werktemperatuur	0°C

VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRONISCHE PRODUCTEN OF HET BEDIENEN VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

BOORMACHINE /SLIJPTOL **CA. 2 UUR**

KLEINE KOELKAST **CA. 24+ UUR**

LAPTOP **CA. 33X**

ACCUBOOR MACHINE **CA. 50X**

KOFFIE APPARAAT **CA. 2,5 UUR**

SCHUUR MACHINE **CA. 8 UUR**

HOGEDRUKSPUIT **CA. 80 MIN**
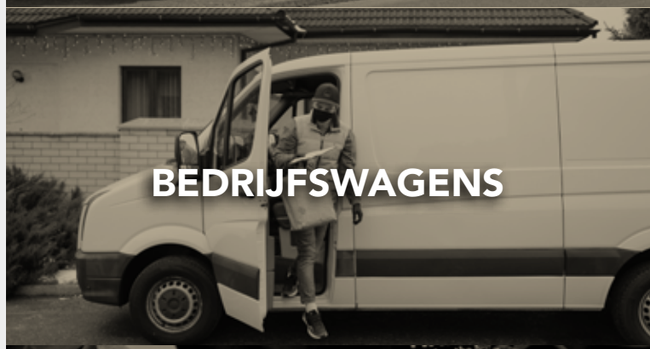
BOUWSTOFZUIGER **CA. 1,5 UUR**