

ULTRA

BATTERIES AUTOMOBILES

PUISSANCE DE DÉMARRAGE ÉLEVÉE. PERFORMANCES OPTIMALES.

Dynac Ultra est une gamme de batteries automobiles dotées de la technologie moderne calcium. Cette batterie offre une capacité de démarrage et un niveau d'ampères élevés générant des performances optimales pour les véhicules nécessitant une puissance des plus élevées. Idéale pour les voitures dotées d'un équipement électrique avancé et sans technologie start-stop. Cette batterie de qualité supérieure est garantie 100% sans entretien, procure une puissance supplémentaire et a une capacité supérieure comparée à une batterie de démarrage conventionnelle. Disponible dans une gamme de batteries 12V, de 50Ah à 110Ah, couvrant 80% des véhicules européens.



**PRODUIT
AMÉLIORÉ**

CARACTÉRISTIQUES

- TECHNOLOGIE MODERNE CALCIUM
- PUISSANCE DE DÉMARRAGE ÉLEVÉE, PERFORMANCES OPTIMALES
- CAPACITÉ PLUS ÉLEVÉE QU'UNE BATTERIE CONVENTIONNELLE
- RECOMMANDÉE POUR LES VÉHICULES NÉCESSITANT UNE PUISSANCE DES PLUS ÉLEVÉES
- GAMME COUVRANT 80% DU PARC AUTOMOBILE (EUROPE)
- GARANTIE 100% SANS ENTRETIEN
- NIVEAU DE SÉCURITÉ ÉLEVÉ ET DURÉE DE VIE PLUS LONGUE GRÂCE AU SYSTÈME LABYRINTHE SMF INTÉGRÉ DE RECOMBINAISON DES GAZ
- PRODUIT ÉCOLOGIQUE ET RECYCLABLE À 99%

power on command



ULTRA


MODÈLES & CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Référence d'article	Voltage (V)	Capacité (Ah)	CCA A (EN)	Type de boîtier	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur totale (mm)	Disposition	Borne	Fixation
ULTRA 1	ULTRA 1	12	50	460	LB1	208	174	174	174		1	B3
ULTRA 2	ULTRA 2	12	60	600	LB2	242	174	174	174		1	B3
ULTRA 3	ULTRA 3	12	74	730	LB3	275	174	174	174		1	B3
ULTRA 5	ULTRA 5	12	110	860	L5	351	174	189	189		1	B3


CLASSIFICATION DE LA BATTERIE CONFORMÉMENT AUX STANDARDS EN 50342-6

Consommation d'eau	Rétention de charge	Résistance aux vibrations	Niveau de robustesse
W4	C2	V2	E1

BORNE 1

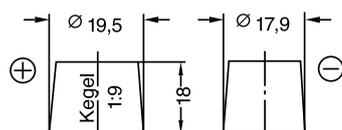

FIXATION B3

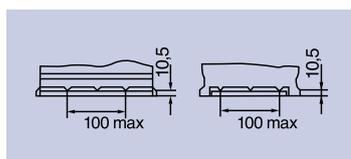

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Utilisez votre batterie avec un chargeur premium intelligent de la marque SC Power. Pour les batteries ULTRA, nous recommandons les chargeurs suivants en fonction de la capacité de votre batterie (Ah).

Modèle	Caractéristiques techniques	Description	Série (Ah)
SC38	6/12V 0.8/3.8A	Chargeur premium intelligent SC Power - 9 phases	1.2-60
SC70	12V 1.8/7A	Chargeur premium intelligent SC Power - 9 phases (OBDII)	12-120
SC120	12V 3.8/12A	Chargeur premium intelligent SC Power - 9 phases (OBDII)	20-180

